


IN35V

INSACCATRICE IDRAULICA - HYDRAULIC SAUSAGE STUFFER - POUSSOIR HYDRAULIQUE

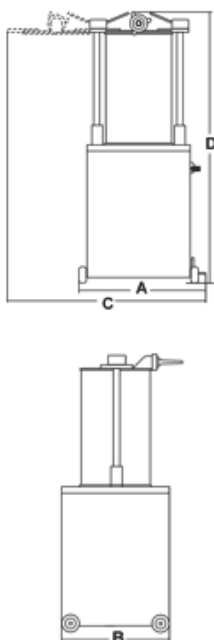

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

POTENZA MOTORE MOTOR POWER	560 Watt 0,75 HP
ALIMENTAZIONE POWER SOURCE	220/380V 50Hz
CAPACITA' CILINDRO CYLINDER CAPACITY	35 lt
LUNGHEZZA CILINDRO CYLINDER LENGHT	460 mm
DIAMETRO CILINDRO CYLINDER DIAMETER	320 mm
CORSA PISTONE PISTON STROKE	380 mm
VELOCITA' MIN. SVUOTAMENTO MIN. EMPTYING SPEED	2' 02"
VELOCITA' MAX SVUOTAMENTO MAX. EMPTYING SPEED	51"
VELOCITA' RITORNO PISTONE BACKWARD SPEED	32"
DIMENSIONI A-B-C-D DIMENSIONS A-B-C-D	640-480-1000-1160h mm



Macchine insaccatrici di semplice concezione, ma realizzate con materiali ed accorgimenti di alta qualità. Robusta struttura realizzata in acciaio inox AISI 304 con 4 ruote. Completamente lavabile mediante spruzzo d'acqua. Cilindro e tampone completamente smontabili senza l'aiuto di attrezzi. Cilindro in acciaio inox AISI 304 lucidato, con bordi arrotondati e saldati, senza verso obbligato. Pistone in acciaio inox, doppia guarnizione interna per una perfetta tenuta anche dei liquidi. Coperchio in alluminio anodizzato con invito per non alterare il colore naturale della carne. Completamente a norme antinfortunistiche con comando pedale a bassa tensione. Avanzamento pistone regolabile mediante pomello. Ritorno pistone sempre a velocità massima. Completa di imbuto in polietilene di 3 differenti diametri 10-18-25 mm.



Machines of simple design, but manufactured with high quality materials and details. Strong structure made of stainless steel AISI 304 equipped with 4 wheels. Completely cleanable by a water sprinkle. Cylinder and pad completely removable without help of tools. Stainless steel AISI 304 polished cylinder with radiused and welded edges. Stainless steel piston, double packing on piston and cover with packing inward the cylinder in order to ensure a perfect tightness of liquids. Anodized aluminium cover with a recess which allows the meat to keep its own natural colour. Completely realized standing to the most up to date accidental prevention norms with low tension treadle drive. Forward feeding adjustable by a knob. Backward feeding always at highest speed. Complete with 3 polyethylene funnels of 3 different diameters 10-18-25 mm.



Poussoirs de conception simple, mais fabriquées avec des matériaux et des caractéristiques de haute qualité. Structure robuste en acier inoxydable AISI 304 avec 4 roues. Entièrement lavable au jet d'eau. Le cylindre et le tampon peuvent être entièrement démontés sans outils. Cylindre en acier inoxydable AISI 304 poli, avec bords arrondis et soudés, sans direction forcée. Piston en acier inoxydable, double joint interne pour une étanchéité parfaite même pour les liquides. Couvercle en aluminium anodisé avec invitation pour ne pas altérer la couleur naturelle de la viande. Entièrement conforme à la prévention des accidents grâce à la commande au pied à basse tension. Avance du piston réglable par bouton. Retour du piston toujours à la vitesse maximale. Complet avec entonnoirs en polyéthylène de 3 diamètres différents 10-18-25 mm.