


S-300HVS

AFFETTATRICE VERTICALE SALUMI - COLD CUTS VERTICAL SLICER - TRANCHER VERTICAL PROFESSIONNELLE

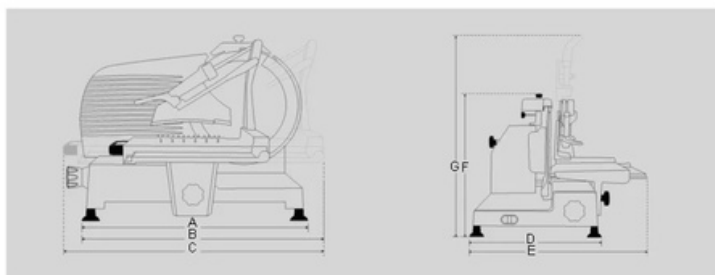

A - DISTANZA PIEDINI - DISTANCE BETWEEN FEET	495 mm
B - INGOMBRO TAGLIO - MAX OVERALL DIMENSION DURING CUTTING OPERATION	655 mm
C - INGOMBRO MAX INIZIO/FINE CORSA - MAX DISTANCE BEGINNING/END MOVEMENT	710 mm
D - DISTANZA PIEDINI - DISTANCE BETWEEN FEET	360 mm
E - INGOMBRO MASSIMO IN LARGHEZZA - OVERALL WIDTH DIMENSION	550 mm
F - ALTEZZA - HEIGHT	480 mm
G - INGOMBRO MASSIMO IN ALTEZZA - OVERALL HEIGHT DIMENSION	670 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CAPACITÀ TAGLIO CUTTING CAPACITY	260X190 mm
SPESSORE DI TAGLIO CUTTING THICKNESS	0.16 mm
PESO WEIGHT	35 kg
MOTORE MOTOR	0,270 kw
LAMA DIAMETRO BLADE	300 mm
DIMENSIONI PIATTO CARRIAGE DIMENSIONS	270X215 mm
DIMENSIONI IMBALLO PACKING DIMENSIONS	550X670X550 mm



Affettatrice verticale professionale, ideale per il taglio di salumi. Fusione in lega di alluminio anodizzato, trasmissione a cinghia, lama forgiata in acciaio temperato, scorrimenti carrello su boccole autolubrificanti, piatto porta merce con doppio scorrimento, sistema di sblocco piatto di serie, affilatoio incorporato in fusione di alluminio e manopole rosse.

OPTIONAL:

a) Verniciatura (colori ral); b) Voltaggi speciali; c) Kit piedini rientranti; d) Estrattore lama; e) Prodotto di pulizia



Vertical slicer for cold cuts recommended for professional use. Anodized cast aluminium alloy construction, belt driven transmission, forged and hardened steel blade. Carriage running on self-lubricating bushes, two/ways sliding feed plate, carriage release device, cast/in aluminium sharpener assembly, red knobs.

OPTIONAL:

a) RAL colours painting; b) Special voltages; c) Retractable feet kit; d) Blade extractor; e) Cleaning product



Trancher vertical professionnel recommandé pour couper n'importe quelle typologie de charcuterie. Structure en fusion d'alliage d'aluminium anodisé, transmission à courroie, lame en acier trempé, coulissement du chariot sur bagues autolubrifiantes, plateau porte/produit coulissant dans les deux sens, système de déblocage du chariot, affuteur aluminium incorporé et poignées rouges.

OPTIONAL:

a) Peinture (couleurs RAL); b) Voltages spéciaux; c) Kit de pieds rétractables; d) Extracteur de lame; e) Produit de nettoyage