


S-370HVM

AFFETTATRICE VERTICALE CARNI - MEAT VERTICAL SLICER - TRANCHER VERTICAL PROFESSIONNELLE

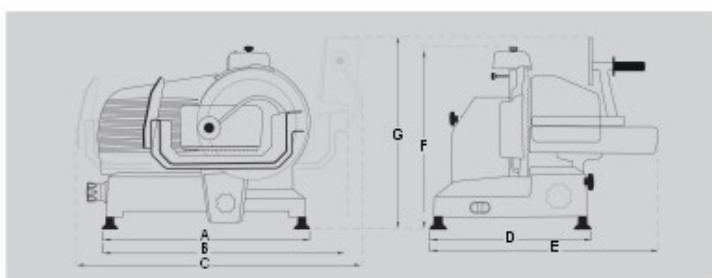

A - DISTANZA PIEDINI - DISTANCE BETWEEN FEET	575 mm
B - INGOMBRO TAGLIO - MAX OVERALL DIMENSION DURING CUTTING OPERATION	670 mm
C - INGOMBRO MAX INIZIO/FINE CORSA - MAX DISTANCE BEGINNING/END MOVEMENT	790 mm
D - DISTANZA PIEDINI - DISTANCE BETWEEN FEET	435 mm
E - INGOMBRO MASSIMO IN LARGHEZZA - OVERALL WIDTH DIMENSION	730 mm
F - ALTEZZA - HEIGHT	580 mm
G - INGOMBRO MASSIMO IN ALTEZZA - OVERALL HEIGHT DIMENSION	690 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CAPACITÀ TAGLIO CUTTING CAPACITY	300x260 mm
SPESSORE DI TAGLIO CUTTING THICKNESS	0:16 mm
PESO WEIGHT	44 kg
MOTORE MOTOR	0,370 kw
LAMA DIAMETRO BLADE	370 mm
DIMENSIONI PIATTO CARRIAGE DIMENSIONS	340x470 mm
DIMENSIONI IMBALLO PACKING DIMENSIONS	650x800x610 mm



Affettatrice verticale professionale, ideale per il taglio della carne. Fusione in lega di alluminio anodizzato, trasmissione a cinghia, lama forgiata in acciaio temperato, scorrimento carrello su boccole autolubrificanti, piatto porta merce con doppio scorrimento, sistema di sblocco piatto di serie, affilatoio incorporato in fusione di alluminio e manopole rosse.

OPTIONAL:

- a) Verniciatura (colori RAL); b) Voltaggi speciali;
c) Kit piedini rientranti; d) Estrattore lama; e)
Prodotto di pulizia



Vertical meat slicer recommended for professional use. Anodized cast aluminium alloy construction, belt driven transmission, forged and hardened steel blade. Carriage running on self/lubricating bushes, two/ways sliding feed plate, carriage release device, cast/in aluminium sharpener assembly, red knobs.

OPTIONAL:

- a) RAL colours painting; b) Special voltages; c)
Retractable feet kit; d) Blade extractor; e)
Cleaning product



Trancher vertical professionnel recommandé pour couper n'importe quelle typologie de viande. Structure en fusion d'alliage d'aluminium anodisé, transmission à courroie, lame en acier trempé, coulissement du chariot sur bagues autolubrifiantes, plateau porte/produit coulissant dans les deux sens, système de déblocage du chariot, affuteur aluminium incorporé et poignées rouges.

OPTIONAL:

- a) Peinture (couleurs RAL); b) Voltages spéciaux; c) Kit de pieds rétractables; d)
Extracteur de lame; e) Produit de nettoyage